


Vantaggi del sopraelevato Advantages of the raised




Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
Excellent hiding place for pipes and systems




Rapido deflusso dell'acqua
Rapid water outflow



Significativa diminuzione del peso
Significant weight reduction



Ecologia e pulizia
Ecology and cleanliness



Ottimo assorbimento delle dilatazioni
Excellent absorption of expansions




Forte resistenza ai pesi
Strong weight resistance



Pavimento sempre piano e ispezionabile
Floor always leveled and inspectable



Miglior isolamento acustico
Better sound insulation



Velocità di posa in opera
Speed of installation



Miglior isolamento acustico
Better sound insulation



design: megiston.com

eternoivica

Linea Pedestal | Pedestal line
2021



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione.
No parts of this publication may be reproduced in any form without prior permission.

09/2021

PEDESTAL



Supporto Prime®

Prime® support


Semplice, forte e bello.
Simple, strong and beautiful.

Tre diverse misure per adattarsi perfettamente alle tre basi e consentire di coprire tutte le altezze da 30 mm a 420 mm.

Three different sizes to adapt perfectly to the three bases and allow you to cover all heights from 30 mm to 420 mm.



Da 30 mm a 420 mm di altezza con solo tre prodotti
From 30 mm to 420 mm in height with only three products



Non servono anelli, tubi o prolunghe aggiuntive, la prolunga è integrata ed ergonomica
No additional rings, tubes or extensions are needed, the extension is integrated and ergonomic



Un unico prodotto autolivellante o fisso, grazie all'inserimento del "blocco testa"
A single self-leveling or fixed product, thanks to the insertion of the "head block"

PR



PR EXTENSION
fino a 945 mm
up to 945 mm



PR 1
30-65 mm



PR 2
65-155 mm



PR 3
155-420 mm

Supporto Eterno

Eterno support

- Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento
- Alette facilmente asportabili
- Regolabile da 28 a 550 mm, anche a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Base di appoggio liscia di 320 cm²
- Resistente a temperature da -40°C a +120°C
- Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante
- Totalmente riciclabile
- Test di carico a rottura certificati

- Self-leveling head that automatically compensates slopes up to 5%
- Head with top in soft non-slip and anti-noise rubber
- Tabs easy to remove
- Adjustable height from 28 to 550 mm once pavement is finished thanks to exclusive adjusting key
- 320 cm² smooth base support
- Resistant to temperatures between -40°C to 120°C
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system
- Entirely recyclable
- Test of tensile strength certified


SE



Testa XL
XL head Ø 150mm



SE 0 28-38 mm SE 1 37,5-50 mm SE 2 50-75 mm SE 3 75-120 mm SE 4 120-170 mm SE 5 170-215 mm SE 6 140-230 mm SE 7 185-275 mm

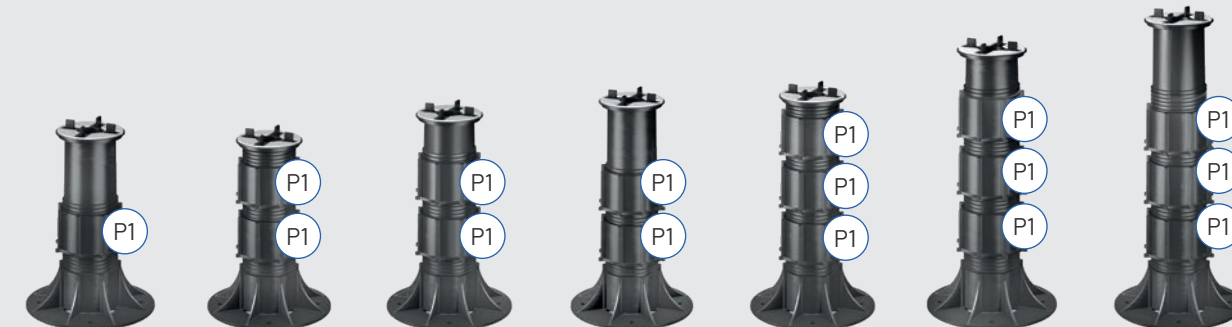

SE 8 235-325 mm SE 9 205-345 mm SE 10 250-385 mm SE 11 300-400 mm SE 12 270-455 mm SE 13 315-500 mm SE 14 365-550 mm

Supporto New Maxi

New Maxi support

- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento
- Alette facilmente asportabili
- Regolazione millimetrica da 25 mm
- Regolazione dell'altezza, anche a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Base di appoggio liscia di 320 cm²
- Utilizzo Compensatore di pendenza Twist TW 110
- Resistente a temperature da -40°C a +120°C
- Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante
- Totalmente riciclabile
- Test di carico a rottura certificati

- Head with top in soft non-slip and anti-noise rubber
- Tabs easy to remove
- Precision adjustment from 25 mm
- Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment key
- 320 cm² smooth base support
- Resistant to temperatures between -40°C to 120°C
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system
- Entirely recyclable
- Test of tensile strength certified

NM



Testa XL
XL head Ø 150mm



NM 1 25-40 mm NM 2 40-70 mm NM 3 60-100 mm NM 4 90-160 mm NM 5 150-270 mm PNM

Supporto Star.T

Star.T support

Il supporto regolabile più basso al mondo!
The lower adjustable support in the world!

- Alta tecnicità
- Alette facilmente asportabili
- Possibilità di sopraelevare di 5 mm aggiungendo Prolunga Star.T
- Regolazione millimetrica da 10 a 30 mm con chiave di regolazione
- Utilizzo di Compensatore di pendenza TW 150
- High Technicality
- Easily removable tabs
- Possibility of raising 5 mm by adding one Extension Star.T
- Accurate adjustment from 10 to 30 mm with the adjustment key
- Utilization of Twist slope compensator TW 150



10 - 15 mm



+ 5 mm

EH Rubber 10+6

EH Rubber 10+6

EH RUBBER 10+6 è un supporto in gomma SBS riciclabile. Soggetto a performance di schiacciamento ritorna alla forma originaria. Esso ha un'alta proprietà nell'abbattimento acustico.
EH RUBBER 10 è un supporto fisso alto 10 mm.
EH RUBBER 6 è invece un supporto fisso alto 6 mm.
Entrambi possono essere usati separatamente o sovrapposti.

EH RUBBER 10+6 is a support made of SBS recyclable rubber. If subjected to great crush performance it returns to its original shape. It has a high sound absorbing property.

EH RUBBER 10 is a fixed support 10 mm high. EH RUBBER 6 instead is a fixed support 6 mm high. Both can be used separately or superimposed.

EHR

EH RUBBER 10
10 mm



EH RUBBER 6
6 mm