





## SCHEDA TECNICA SCUDO SEPARATORE IN GOMMA

E083000300 SCUDO SEPARATORE IN GOMMA

**eternoivica** | Eterno Ivica Srl  
Via Austria 25/E  
35127 Padova - Italy

SUPERIOR QUALITY FOR BUILDING

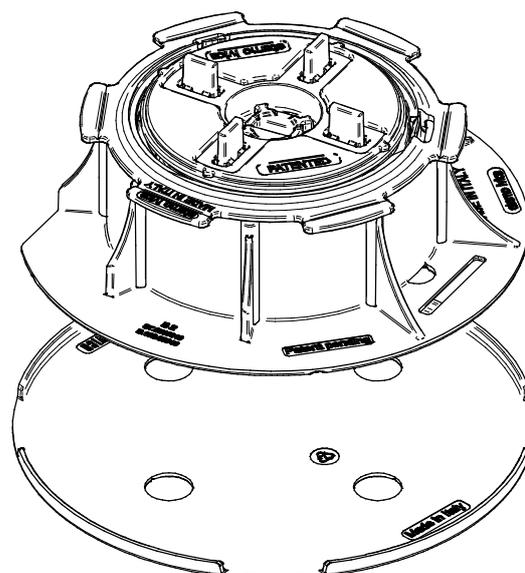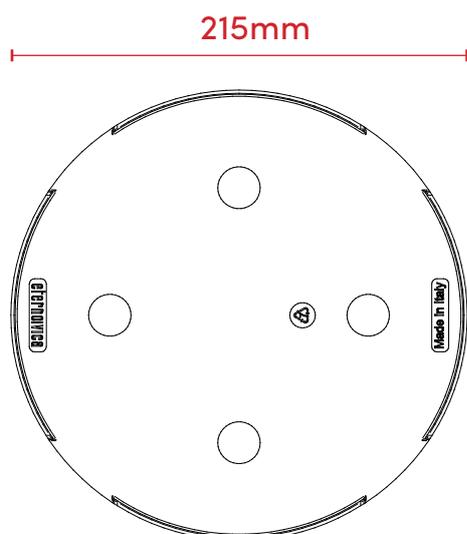

7mm I = 2mm

### DESCRIZIONE CAPITOLATO

“Scudo Separatore in gomma” è uno strato in gomma di spessore medio 2mm e Ø215mm di dimensione. Applicato sotto la base del supporto, protegge il manto sottostante da eventuali danni causati dal supporto, inoltre diminuisce il ponte acustico che si crea tra pavimento e piano di posa, evitando il ripercuotersi del rumore da calpestio.

### COMPATIBILITÀ SUPPORTI:

Prime - SE - NM - SB

### MATERIA PRIMA:

TPE(gomma termoplastica)

### IMPATTO AMBIENTALE:

riciclabile - rifiuto non pericoloso

### VANTAGGI:

Protegge il manto impermeabile dalla posa dei supporti di pavimentazione;  
Diminuisce il ponte acustico tra pavimento e piano di posa;

### PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

PROPRIETÀ MECCANICHE	VALORI	UNITÀ	TOLLERANZA
Dimensione	Ø215	mm	+/-0.1mm
Spessore	2	mm	+/-0.1mm
Peso	0.090	kg	+/-5%
Durezza	75	Shore "A"	+/-5%

L'imballo è costituito da scatole di cartone. L'imballaggio finale dei bancali è realizzato con l'avvolgimento di un film in polietilene. Si consiglia lo stoccaggio al coperto, protetto dalle precipitazioni.

I dati esposti sono relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da Eterno Ivica in qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Il documento è di proprietà di Eterno Ivica. I diritti sono riservati.