


MASPE®

SILIGRANITI




La linea Siligraniti propone delle pavimentazioni classiche e funzionali che si adattano a qualsiasi tipo di ambiente. Principalmente forniti con una superficie sabbata impregnata ad eccezione di alcune colorazioni che per il formato 40x40 sono disponibili anche con la superficie non impregnata.

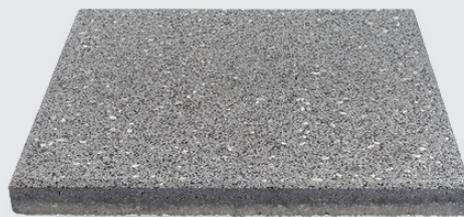

Il tipo di carrabilità è determinato dalle modalità di posa delle piastre che sono disponibili nelle istruzioni di installazione.

DIMENSIONI



Spessore cm

3,5

Peso

82 kg/mq

Colore

Cod. IS1.150/4 rosa dolomiti sabbato impregnato

Cod. IS1.156/4 rosa porrino sabbato impregnato

Cod. S1.156/4 rosa porrino sabbato

Cod. IS1.157/4 verde carsico sabbato impregnato

Cod. IS1.159/4 bianco carsico sabbato impregnato

Cod. S1.159/4 bianco carsico sabbato

Cod. IS1.164/4 marrone carsico sabbato impregnato

Cod. IS1.165/4 giallo carsico sabbato impregnato

Cod. IS1.168/4 grigio carsico sabbato impregnato

Cod. S1.168/4 grigio carsico sabbato


MASPE®

MASPE srl
Via Balbi, 20 - 36022
Cassola
Vicenza - Italy

T +39 0424 533 082
F +39 0424 533 294
info@maspe.com

maspe.com

DIMENSIONI



Spessore cm

3,7

Peso

85 kg/mq


Colore

Cod. IS1.156/5 rosa porrino sabbiato impregnato

Cod. IS1.159/5 bianco carsico sabbiato impregnato

Cod. IS1.168/5 grigio carsico sabbiato impregnato

DIMENSIONI



Spessore cm

3,7

Peso

85 kg/mq

Colore

Cod. IS1.156/4060.3 rosa porrino sabbiato impregnato

Cod. IS1.159/4060.3 bianco carsico sabbiato impregnato

Cod. IS1.168/4060.3 grigio carsico sabbiato impregnato

Cod. IS47.131/4060.3 pietra neve sabbiato impregnato

Cod. IS47.132/4060.3 pietra cenere sabbiato impregnato

Cod. IS47.133/4060.3 pietra antracite sabbiato impregnato

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNI EN 1339

Resistenza a flessione:

$\geq 3,5$ MPa

Scivolosità - Resistenza all'attrito:

Soddisfacente

Durabilità - resistenza al gelo-disgelo:

Soddisfacente

DIN 51130 *

$> R11$ A+B+C

B.C.R.A.*

$>0,4$

* ad eccezione delle lastre levigate

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001**

VOCI DI CAPITOLATO

Pavimentazione per esterni "tipo Maspe" costituita da marmette prefabbricate di formato quadrato di spessore 3,5 cm con larghezza 40 cm per lunghezza 40 cm oppure di spessore 3,7 cm con larghezza 50 cm per lunghezza 50 cm; di formato rettangolare di spessore 3,7 cm con larghezza 40 cm per lunghezza 60 cm oppure di spessore 3,7 cm con larghezza 45 cm per lunghezza 90 cm. La parte superiore di usura delle marmette (1,5 cm circa) è costituita, a seconda dell'articolo, da granulati di marmi, graniti, porfidi, quarzi di granulometria fine, conglomerata con cemento ad alta resistenza. La parte inferiore del manufatto è costituita da un agglomerato di sabbie selezionate e cemento ad alta resistenza. La marmette dovranno essere vibrare e sottoposte ad una pressione superiore a 120 kg/cm² per avere le caratteristiche tecniche richieste ai pavimenti per esterni. Tutte le marmette dovranno avere un bisello sui quattro lati. Successivamente alla stagionatura verranno sabbiare e trattate con un prodotto protettivo MaspeTech. **Per gli articoli Rosa Porrino, Bianco Carsico e Grigio Carsico con il formato 40x40 è disponibile anche la versione solo sabbiata.** Il produttore dovrà garantire che le caratteristiche peculiari e prestazionali del prodotto corrispondano a quanto richiesto nella Norma UNI EN 1339 attraverso una procedura di controllo della produzione ed ad un sistema di gestione per la qualità in accordo alla UNI EN 9001:2015 entrambi certificati da un organismo accreditato.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Per la posa in opera del pavimento, cliccare sul link **RICHIEDI ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE** presente nella pagina web dell'articolo selezionato.

NOTE

Le schede tecniche possono essere soggette a revisione periodica. Vi preghiamo di verificare di aver in possesso una scheda tecnica scaricata in data vicina e comunque successiva alla data di acquisto. La presente scheda tecnica non si applica ai prodotti lavorati derivanti dal prodotto standard (ad esempio zoccolini e gradini).